

商品特長

デザインと機能にすぐれた折戸パネルや、丈夫な屋根材が居住性を高めます。

基本タイプ

パネルを前面・左右側面ごとに自由に開閉できます。

詳細は、P30～P37をご覧ください。



※写真はスタイルB フルガラス仕様



側面のみオープン



前面のみオープン



一折分だけオープン

腰壁タイプ

腰壁の上にあるパネルを前面・左右側面ごとに自由に開閉できます。腰壁面以外の折戸パネルは、基本タイプと同じです。腰壁部はお好みのタイルや塗り仕上げでデザインすることができます。

詳細は、P38～P45をご覧ください。



※写真はスタイルB L字腰壁+フルガラス仕様



フルオープン



前面のみオープン



腰壁上部パネルだけオープン

折戸パネル



●内部からの眺めも美しく演出する、高級感あふれるフロートガラス(5mm厚)を使用。

※写真はスタイルA



●デザインパネル部分には、軽くて丈夫なアルミ樹脂複合板を使用。

(デザインパネル仕様のみ)


※写真はスタイルA

折戸パネル(前面)の開閉範囲

各間口サイズにおける折戸パネルの開閉は右図のようになります。



※2.5間・3.0間サイズには中間柱が入ります。

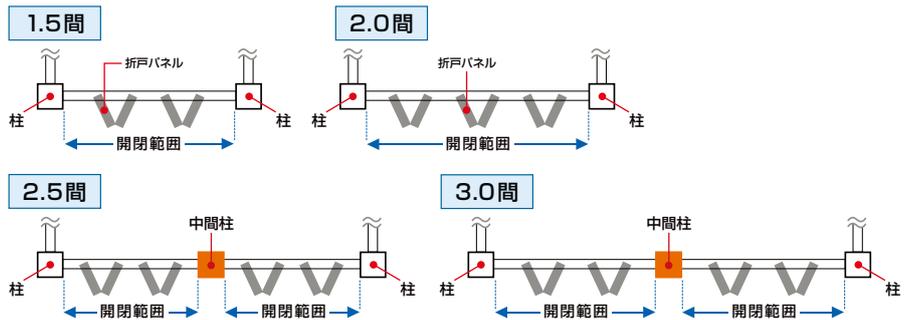

折戸パネルのハンドル

全ての折戸パネルの内側にはハンドルが付き、内側から折戸パネルの開閉ができます。外側からの開閉は、錠付きハンドルを取り付けたパネルのみ可能です。(錠付きハンドルは鍵による施錠・解錠機能付きです。)

錠付きハンドル(任意の3カ所まで取り付けできます)

外側

外側から鍵による施・解錠と、折戸パネルの開閉ができます。

内側

把手を横にすると折戸パネルが開閉できます。

折戸パネルを閉めて把手を縦にすると、ロックパーツが下がり固定されます。

※上の小さいツマミを縦にすると赤丸が表示され、把手が動かないようにロックされます。横にすると青丸が表示され、ロックが解除されます。

錠なしハンドル(錠付きハンドル以外の箇所に取り付けます)

外側

把手が無く、外からの折戸パネルの開閉はできません。

内側


把手を横にすると折戸パネルが開閉できます。

折戸パネルを閉めて把手を縦にすると、ロックパーツが下がり固定されます。

■腰壁タイプの腰壁部■



腰壁は、一般のコンクリートブロックと表面仕上げによる施工です。表面仕上げは市販されている、お好みのタイルまたは塗材よりお選びください。

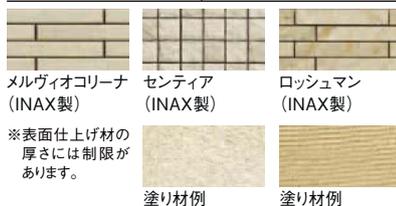

■屋根材・フィックスパネル■



ガラスの約250倍の耐衝撃強度を持ち、紫外線をさえぎるポリカーボネートの屋根材。特殊コーティングで有害な紫外線をほぼ100%カットします。



インナーデッキ仕様

エクシオール暖蘭物語の内部だけに人工木材[樹から楽ステージ]デッキを敷けるタイプです。狭小敷地への設置におすすめします。

詳細は、P46～P53をご覧ください。
(腰壁タイプはありません)



フルガラス仕様



デザインパネル仕様