

# 特長紹介

建築基準法関係告示  
国土交通省 告示410号・607号準拠

## レイナポートグラン シリーズ

耐風圧強度(自社基準)  
**38m/秒相当**

熱線透過率  
**45%**

※サイドパネル取付け時を除く。※熱線遮断ポリカーボネート板：アースブルー使用時(当社試験値)。



### レイナキャップポートグラン

アール形状の垂れ下がり屋根が風雨の吹き込みを防ぎます。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.982



### レイナベーカーポートグラン

狭小地、変形敷地に適した壁付専用カーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.994



### レイナワンポートグラン

安定感ある(1台用)両側支持タイプカーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.962



### レイナキャップポートグラン50

雪が落ちやすい構造のアール形状垂れ下がり屋根タイプです。

積雪  
～50cm  
地域用

▶P.990



### レイナベーカーポートグラン50

積雪地域対応の壁付専用カーポート。

積雪  
～50cm  
地域用

▶P.997



### レイナポートグラン

さまざまな連棟・合兼が可能で、シンプルな片側支持アール屋根カーポートです。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.950



### レイナツインポートグラン

並列2台駐車対応の両側支持カーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.966



### レイナキャップツインポートグラン

アール形状両垂れ下がり屋根タイプの並列2台駐車対応カーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.987



### レイナポートREGラン

縦列駐車スペースに最適な屋根前下がりカーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.976



### レイナトリプルポートグラン

並列3台駐車対応の両側支持カーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.973

建築基準法関係告示  
国土交通省 告示410号・607号準拠

## レイナポートグランZ シリーズ

耐風圧強度(自社基準)  
**42m/秒相当**

熱線透過率  
**45%**

※サイドパネル取付け時を除く。※熱線遮断ポリカーボネート板：アースブルー使用時(当社試験値)。




### レイナワンポートグランZ

耐風圧強度に優れた、安定感ある(1台用)両側支持タイプカーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.946

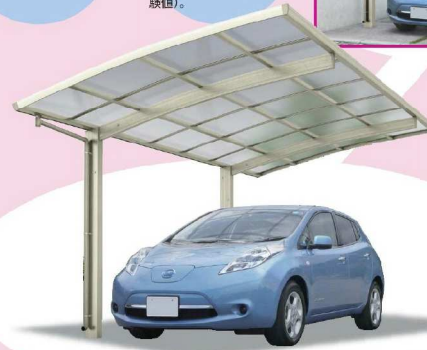

### レイナポートグランZ

耐風圧強度に優れた、シンプルな片側支持アール屋根カーポートです。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.942



### レイナツインポートグランZ

耐風圧強度に優れた、並列2台駐車対応の両側支持カーポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.948



### レイナポートグラン ミニZ

耐風圧強度に優れ、自転車・バイクの駐輪にぴったりのサイクルポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.1131

## サイクルポート

▶P.1120



### レイナポートグラン ミニ

自転車・バイクの駐輪にぴったりのサイクルポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.1135



### レイナパークグラン

三方を囲い、雨や風をよける場合に最適なサイクルポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.1140



### レイナポートREGラン ミニ

風の吹き込みを防ぐ屋根前下がりサイクルポート。

積雪  
～20cm  
地域用

▶P.1142

13年9月訂正 画像サシカエ (レイナワンポートグランZ) 母屋数修正

● 商品写真の表紙は印刷により、実物と多少異なる場合があります。